



大型钢锭铸件 (200 ton)

POLYCAE
solutions

模型

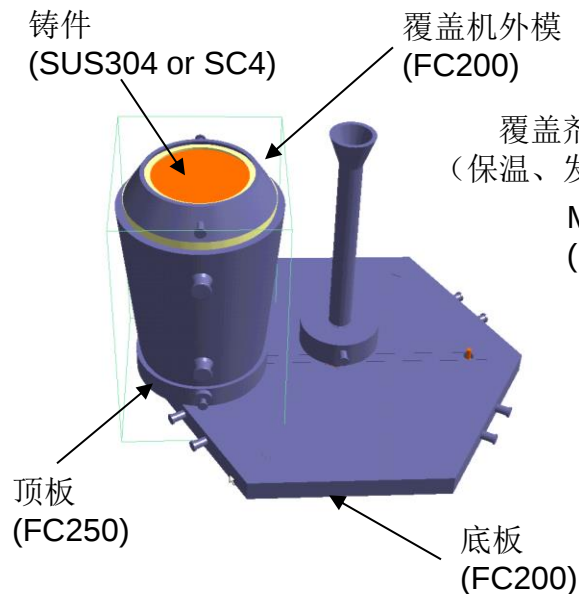

模拟分析

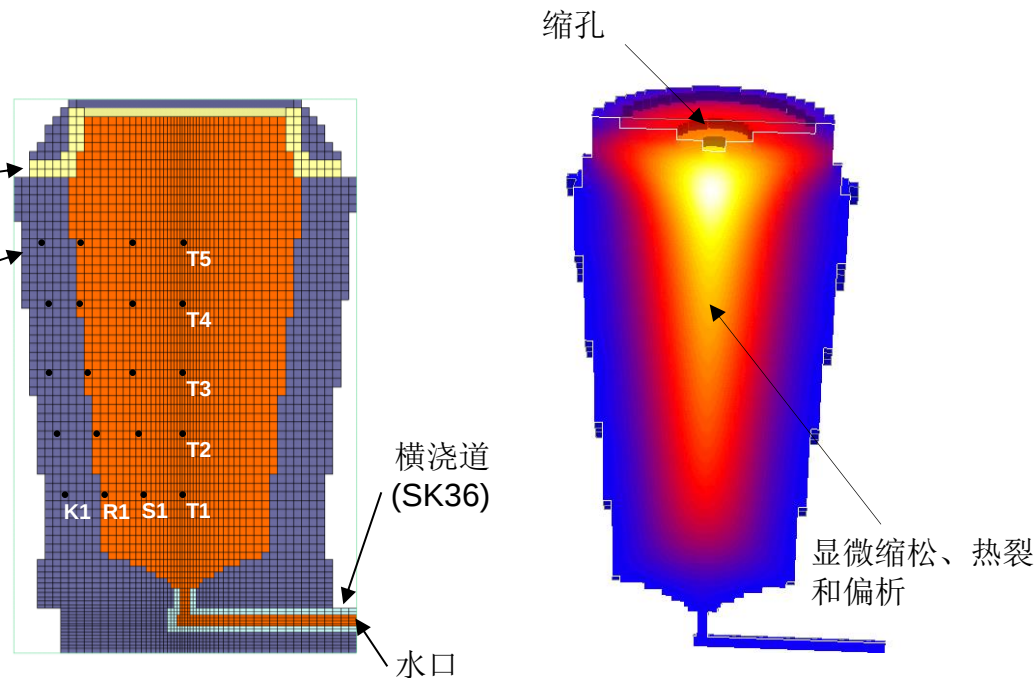

- 1 铸件材料：SUS304, SC4
- 2 模具材料：FCD200, 250
- 3 铸造工艺：金属型铸造
- 4 浇注温度：1500~50 °C
- 5 铸型预热温度：25 °C

3-D 模型软件：AutoCAD & I-DEAS

► 对收缩、热裂和偏析的控制

上海天干计算机科技有限公司
PolyCAE Computer Sci.&Tech. (Shanghai) Co., Ltd.
电话/传真：(8621) 5443 4985
Email：Simart@139.com
网址：www.polycae.com

AnyCasting